CLT8
Trasmettitore di livello capacitivo

Attacchi filettati, flangiati e sanitari
Adatto alla misura di liquidi
Protezione IP66 ÷ 67
Rivestimenti in PTFE o PVC

Unità capacitiva a fune per la misura di livello, adatta per liquidi. Montaggio sulla parte superiore di serbatoi metallici.

Specifiche Tecniche

Materiale della custodia
Policarbonato
Versioni
Compatte; con elettronica separata
Grado di protezione
IP67

Connessione elettrica
Morsettiere a pressione
Elettrodi
A fune isolata in PTFE;PVC

Alimentazione
24Vdc; 24/115/230Vac
Uscita analogica
4÷20mA

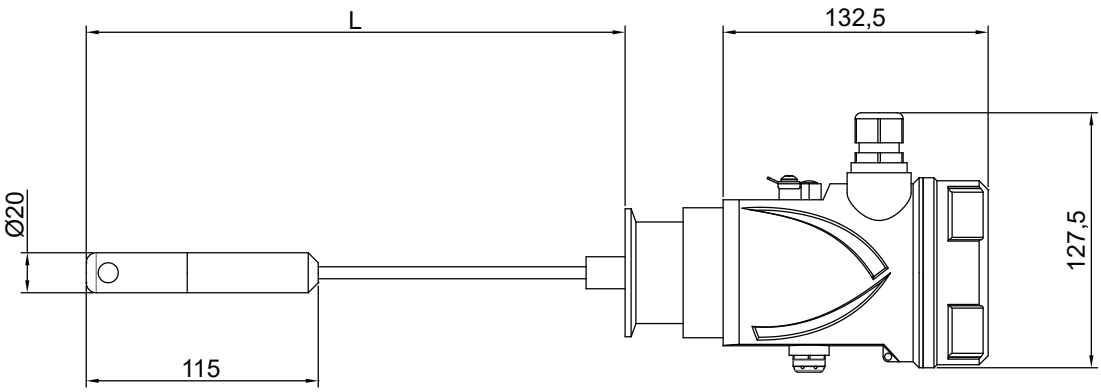

CLT8 Sonda capacitiva a fune per liquidi

Misura continua di livello per impiego in ind. chimico/alimentare
Adatta per liquidi conduttivi e non conduttivi
Installazione nella parte superiore di serbatoi con riferimento di massa

	Versione	
	A	Senza inserto elettronico
	B	Compatta
	D	Compatta, con dissipatore alettato in acciaio al carbonio
	F	Compatta, con dissipatore alettato in AISI316
	L	Separata con attacco M8 femmina, 2m cavo-coax. max. 120°C (cod 525A003E). Elettrodo con custodia DIN A in alluminio - IP66
	P	Separata con base di fissaggio in Al 2m cavo-coax. max. 120°C (cod 525A003E). Elettrodo con custodia DIN A in alluminio - IP66
	Z	Speciale
	Inserto elettronico	
	00	Senza
	22	TC22, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 24Vdc
	23	TC23, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 24Vac
	24	TC24, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 115Vac
	25	TC25, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 230Vac
	26	TC26, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 1relay, 24Vdc
	27	TC27, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 1relay, 24Vac
	28	TC28, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 1relay, 115Vac
	29	TC29, 4÷20mA, taratura con 2 pulsanti o via RS485, 1relay, 230Vac
	30	TC30, 4÷20mA, 2fili, taratura con 2 pulsanti, 10÷30Vdc
	99	Speciale
	Custodia per inserto elettronico	
	B	PC caricato con fibra di vetro IP66; coperchio in PC bianco
	F	PC con coperchio trasparente e filtro anticondensa, IP67
	G	Alluminio verniciato con filtro anticondensa - IP67
	L	PC con coperchio cieco e filtro anticondensa, IP67
	Z	Speciale
	Attacco al processo	
	01	G1" / Acciaio al carbonio
	02	G1" / AISI316
	04	1" NPT / AISI316
	11	G1"½ / Acciaio al carbonio
	12	G1"½ / AISI316
	19	G1"½ / PTFE
	20	GIRELLA DN25 DIN11851 AISI304L
	21	GIRELLA DN40 DIN11851 AISI304L
	22	GIRELLA DN50 DIN11851 AISI304L
	71	CLAMP 1" AISI316
	73	CLAMP 1 1/2" AISI316
	75	CLAMP 2" AISI316
	99	Speciale
	Tipo di elettrodo ed isolante	
	B	diam. 2,5mm AISI316 isolamento in PVC, contrappeso in AISI 316
	C	diam. 2,5mm AISI316 isolamento in PTFE, contrappeso in AISI316
	L	diam. 2,5mm AISI316 isolamento in PVC, contrappeso in PVC
	M	diam. 2,5mm AISI316 isolamento in PTFE, contrappeso in PTFE (solo con attacchi cod 11/12/19/22/75)
	Z	Speciale
	L = lunghezza totale, elettrodo, prezzo ogni metro	
	81	diam. 2,5mm AISI316 isolamento in PVC
	82	diam. 2,5mm AISI316 isolamento in PTFE
	99	Speciale
	L1 = lunghezza della zona insensibile, materiale e prezzo ogni 100mm	
	A	Nessuna
	C	AISI316
	Z	Speciale