Interruttore di livello a singolo intervento
LS-77700, LS-1700, LS-1750E, LS-1800

CE

LS-77700 a stelo curvo

Questi livellostati possono essere utilizzati in fluidi con peso specifico da 0,45. La sua lunghezza all'interno del serbatoio è inferiore a 75 mm.

LS-1700

Elevata compatibilità con un'ampia gamma di so- stanze chimiche. Ideali anche per utilizzo in oli ed acqua.

LS-1750E

Di costruzione robusta, idonei all'utilizzo in liquidi corrosivi e per applicazioni ad alte pressioni e temperature.

LS-1800

Di misura intermedia,questi interruttori offrono una lunga durata ed affidabilità per una ampia serie di applicazioni.

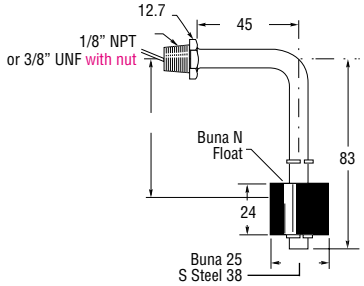







Dati Tecnici

	LS-77700	LS-1700	LS-1750E	LS-1800
Materiale stelo **Materiale galleggiante**	Ottone o acciaio inox Acciaio inox o Buna N	Ottone o acciaio inox Buna N o PTFE	Acciaio inox Acciaio inox	Ottone o acciaio inox Buna N
Pressione d'esercizio	10 bar 7 bar galleggiante acciaio inox	10 bar 70 bar galleggiante PTFE	20 bar	10 bar
Temperatura **da -40°C a** limite per cavo PVC +80°C	+80°C acqua +110°C olio +150°C galleggiante acciaio inox	+80°C acqua +110°C olio +100°C PTFE	+150°C	+80°C acqua +110°C olio
Quota di immersione con peso specifico 1	Buna N ~ 9mm Acc. Inox ~ 15m	Buna N ~ 9mm PTFE ~ 13m	~ 21mm	~ 24mm
Minimo peso specifico del liquido	Buna N 0,45 Acc. Inox 0,7	Buna N 0,45 PTFE 0,85	0,85	0,7
Tipo di contatto reed	SPST 20 VA	SPST 50 VA	SPST 50 VA	SPST 100 VA SPDT 20 VA
Connessione elettrica (lungh. appr. 1 m)	AWG 22 0,6 m, cavo Teflon®	Cavo: 0,34 mm_ PVC Fili lib.: AWG 20 FEP	Cavo: 0,34 mm_ PVC Fili lib.: AWG 20 FEP	Cavo: 0,34 mm_ PVC Fili lib.: AWG 20 FEP
Filettatura attacchi:	1/8" NPT 3/8" UNF con dado	1/8" NPT G 1/8	G 1/8	1/8" NPT G 1/8
Protezione:	IP64	IP64	IP64	IP64
Peso:	150 g	30 g	50 g	80 g

Numeri d'ordine

Mat. stelo, galleggiante, Connessioni elettriche	**LS-77700**	**LS-1700**	**LS-1750E**	**LS-1800**
Ottone/Buna, NPT, cavo		010-2921 NO/NC		010-2930 NO/NC 010-3011 SPDT
Ottone/Buna, NPT, fili	118125	010-1701 NO/NC		013-5651 NO/NC 013-0272 SPDT
Ottone/Buna, G, cavo		011-1700 NO/NC		011-1800 NO/NC
Acc.Inox/Buna,NPT, cavo		010-2922 NO/NC		010-2931 NO/NC 010-3013 SPDT
Acc.Inox/Buna, NPT, fili		010-1702 NO/NC		013-5657 NO/NC 012-4367 SPDT
Acc.Inox/PTFE, NPT, fili		012-6791 NO 012-7980 NC		
Acc.Inox/PTFE, NPT, cavo		010-2924 NO 010-2923 NC		
Ottone/Buna,3/8"UNF, fili	118127			
Acc.Inox/Acc.Inox, 3/8"UNF, fili	117716			
Acc.Inox/Acc.Inox, G, cavo PVC			011-1750 NO/NC	
Acc.Inox/Acc.Inox, G, fili			010-0340 NO/NC	
Acc.Inox/Acc.Inox, G, cable silicone			010-0554 NO/NC	